



Schüco Puerta ADS HD

Schüco Door ADS HD

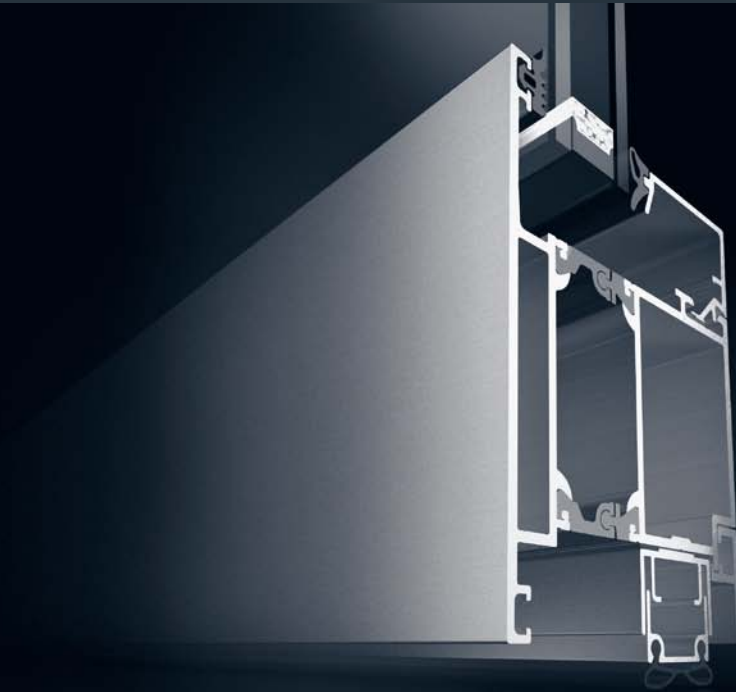

Las puertas Schüco ADS HD (Heavy Duty) de gran formato no solamente constituyen un punto atractivo y destacado en la fachada. Disponen también de una construcción robusta y ofrecen grandes aperturas para edificios con un alto tránsito de público. Las profundidades de marco de 75, 70 y 65 mm y una altura libre de hasta 3 metros brindan numerosas opciones de aplicación y de diseño. El diseño atemporal se ajusta perfectamente a los sistemas de fachadas y ventanas de Schüco.

The large Schüco ADS HD (Heavy Duty) doors are not only a striking feature of the façade; they also have a particularly stable design and offer large opening widths for busy buildings. A wide range of applications and design options are possible with basic depths of 75, 70 and 65 mm, and clearance heights of up to 3 m. The timeless design is ideally suited to the Schüco façade and window systems.

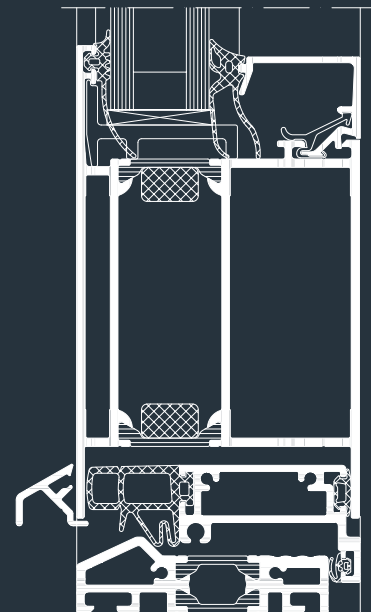

Schüco Puerta ADS 75.SI HD, escala 1:2
Schüco Door ADS 75.SI HD, Scale 1:2



Schüco Puerta ADS 65 HD
Schüco Door ADS 65 HD



Schüco Puerta ADS 70.HI HD
Schüco Door ADS 70.HI HD

Schüco Puerta ADS HD Schüco Door ADS HD

La puerta de gran tamaño con una construcción robusta para altas cargas y entradas y salidas con alto tránsito de público.

- Disponible con una profundidad de marco de 75, 70 y 65 mm
- Protección antirrobo hasta WK3
- Ancho de apertura de hasta 2.500 mm
- Alturas libres confortables de hasta 3.000 mm
- Peso máximo de la hoja 200 kg
- Modelo enrasado
- Bisagra cilíndrica de ajuste continuo en las tres dimensiones
- Posibilidad de zócalo o perfil de hoja perimetral

Opcional

- Burllete automático al suelo
- Soluciones sin barreras
- Bisagras ocultas
- Panel que recubre la hoja por completo
- DIN EN 12400 clase 8 (a partir de 2008)
- Herrajes antipánico
- Dispositivo para salidas de emergencia
- Control de acceso/sistema de gestión de puertas
- Radiocontrol
- Posibilidad de zócalo o perfil de hoja perimetral

The large door with a particularly robust design for high loads, as well as busy entrances and exits.

- Available in basic depths of 75, 70 and 65 mm
- Burglar-resistant up to WK3
- Opening width up to 2500 mm
- Comfortable clearance heights of up to 3000 mm
- Max. leaf weight 200 kg
- Flush-fitted design
- Barrel hinge, infinitely adjustable in three dimensions
- Choice of continuous leaf profile or sill rail profile

Optional

- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Concealed hinges
- Leaf-enclosing infill panel
- DIN EN 12400 class 8 (from 2008)
- Emergency fittings
- Emergency exit switch
- Access control / door manager
- Radio control
- Integration in building management system

Schüco International KG
www.schuco.es

Datos Técnicos Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 70.HI	ADS 65	ADS 60	ADS 50	ADS 50.NI	
Valores U _f en W/m ² K	1,72	1,89	2,31	2,64	3,52		U _f -values in W/m ² K
Profundidad de marco en mm	75	70	65	60	50	50	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■				RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■				SL (Soft Line)
ADS HD (Heavy Duty)	■	■	■				ADS HD (Heavy Duty)
Clase de resistencia	WK3	WK3	WK3	WK2	WK2	WK2	Security class



Schüco es el especialista en fachadas y líder innovador para sistemas de apoyo a la construcción con aluminio, PVC y sistemas solares. La relación corporativa con el Team Vodafone McLaren Mercedes es un símbolo de la posición y el compromiso de Schüco como líder internacional.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator in the field of system-based aluminium, PVC-U constructions and solar products. The corporate partnership with Team Vodafone McLaren Mercedes is a commitment that symbolises the leading position of Schüco International.